

MyGica®

ATV 495_{MAX}

androidtv 7.1



Guide de Démarrage Rapide

www.mygica.tv

Guide de Configuration Rapide



1. USB 2.0 Port

3. LAN Port

5. Port HDMI

2. Port Micro SD

4. Port Optique

6. Entrée CC



Câble HDMI



Adaptateur Électrique




Télécommande

Après avoir ouvert la boîte, veuillez vérifier attentivement son contenu en comparant les pièces avec celles inscrites sur la liste d'emballage. Si une pièce se trouvait manquante ou abîmée, nous vous demandons de bien vouloir contacter votre revendeur le plus rapidement possible.


Brancher l'Alimentation et l'HDMI

Placez l'ATV495Max sur une surface plane à proximité de votre téléviseur, et assurez-vous que rien ne bloque le signal de la télécommande.

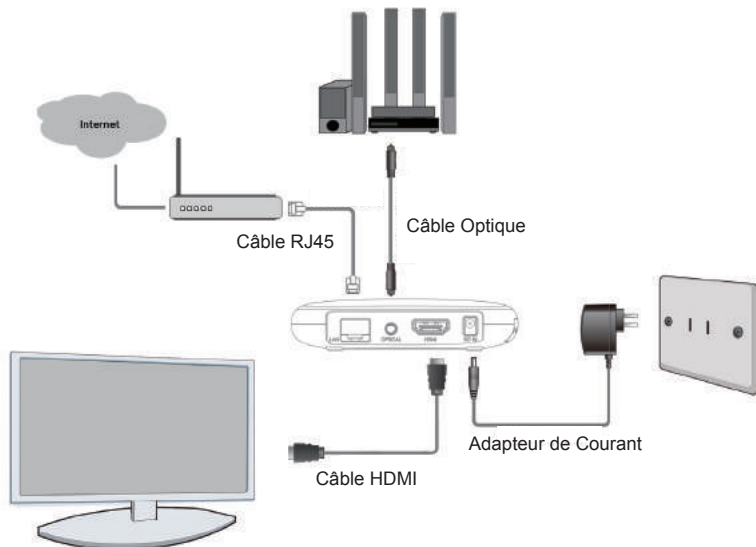

*Ne branchez votre cordon ethernet que si vous n'utilisez pas le WiFi.

Télécommande KR80 BT

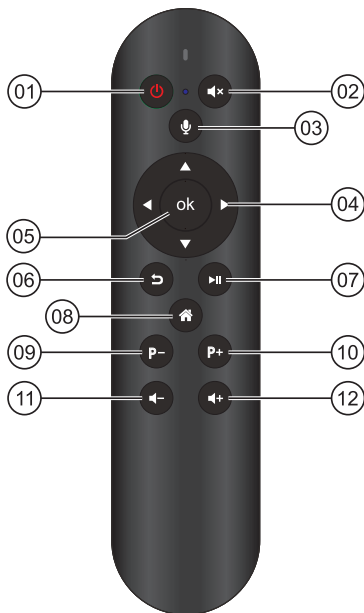


1. Alimentation
2. Sourdine
3. Micro
4. Touches de Navigation
5. OK/Entrée
6. Retour/Arrière
7. Marche/Pause
8. Accueil
9. Bas de Page
10. Haut de Page
11. Vol-
12. Vol+

1.0 Première Utilisation

1.1 Mise en Marche


Une fois l'appareil branché, le téléviseur fera tout d'abord apparaître le logo de l'Android TV, suivi de l'animation de démarrage MyGica.

The image shows the Android TV logo, which consists of the word "androidtv" in a lowercase, sans-serif font. The "android" part is in a dark green color, and the "tv" part is in a lighter green color.The image shows the MyGica logo, which features the word "MyGica" in a stylized, orange font with a registered trademark symbol. Below it, the tagline "Seeing is Believing" is written in a smaller, orange font. The background is a blurred grid of colorful squares.

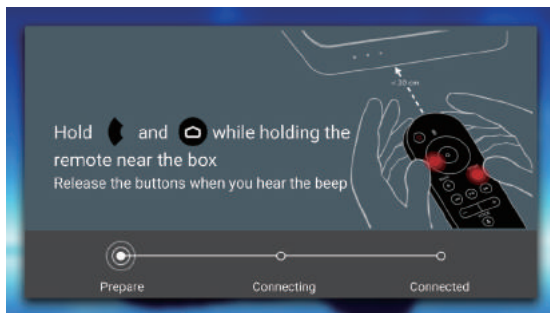

1.2 Synchroniser la manette de télécommande Bluetooth

Lors du démarrage, vous devrez synchroniser la manette de télécommande bluetooth. Veuillez suivre les instructions sur l'écran pour synchroniser la manette de télécommande.


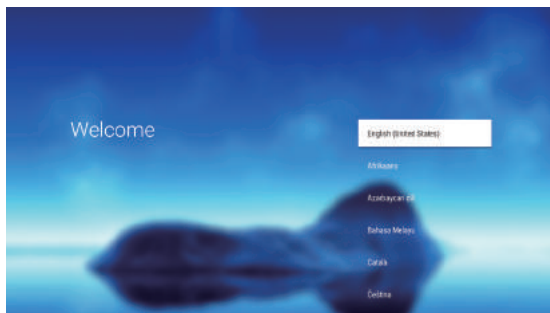


1.3 Assistant de Configuration – Langage du Système

Lors de l'utilisation initiale, vous verrez apparaître l'assistant de configuration. L'assistant de configuration vous aidera à configurer rapidement votre ATV495Max pour vous permettre de l'utiliser. En premier lieu, vous devrez sélectionner le langage du système.


1.4 Assistant de Configuration Configuration avec le téléphone ou la tablette Android

Vous pouvez aisément configurer l'ATV495Max si vous avez un téléphone ou une tablette Android, vous pouvez également sélectionner Non pour poursuivre la configuration.

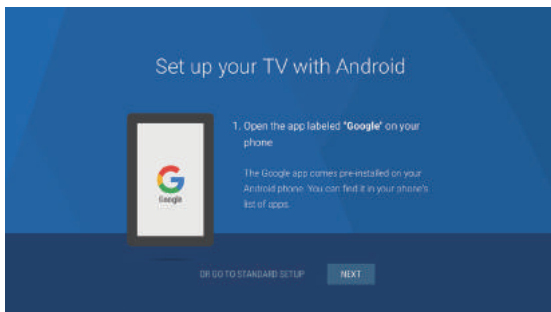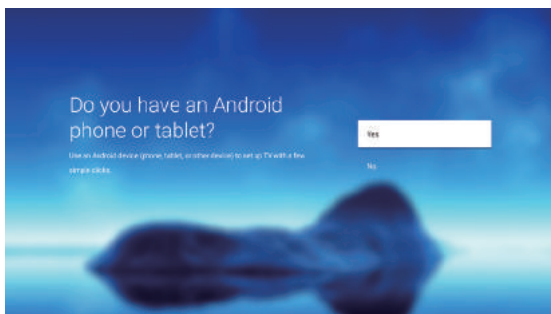


1.5 Assistant de Configuration Configuration WI-FI

Sur cette page, vous pouvez connecter l'ATV495Max à votre routeur Wi-Fi. Si le routeur Wi-Fi de votre domicile nécessite un mot de passe, il vous faudra alors entrer celui-ci.

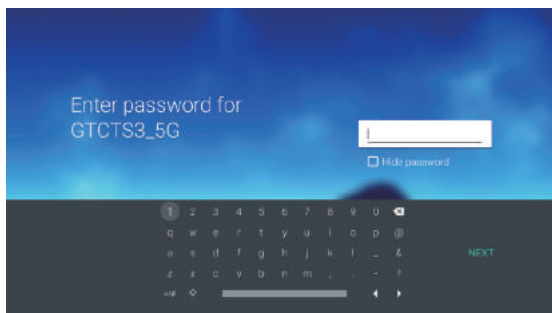


1.6 Assistant de Configuration Rechercher les mises à jour



Une fois la connexion au réseau établie, l'ATV495Max se connectera à Internet et recherchera les éventuelles mises à jour. Si une mise à jour est disponible, l'ATV495Max vous incitera à actualiser le système.

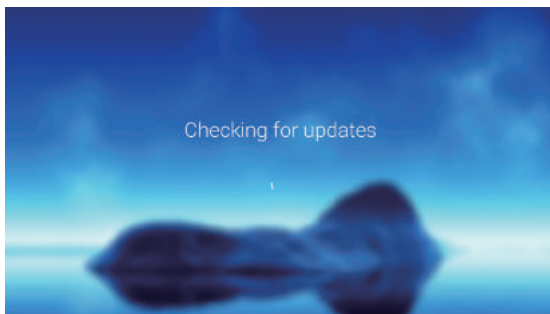

1.7 Assistant de Configuration Compte Google

Ici, on vous demandera de vous connecter à votre compte Google. Vous pouvez utiliser votre téléphone ou entrer votre adresse de messagerie & mot de passe pour vous connecter.

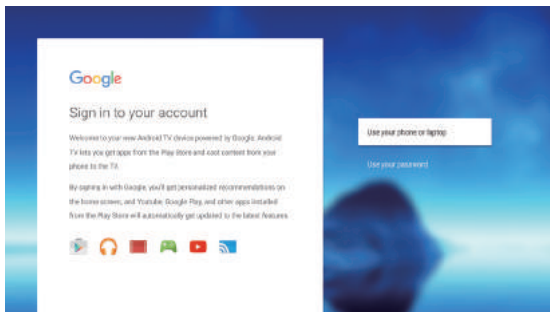

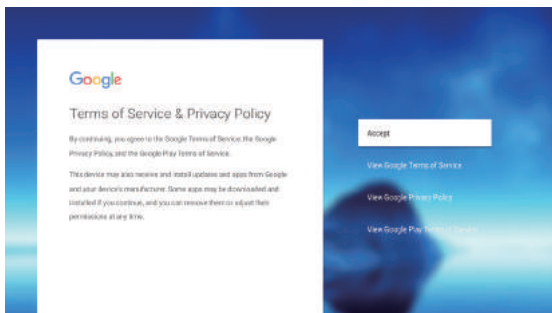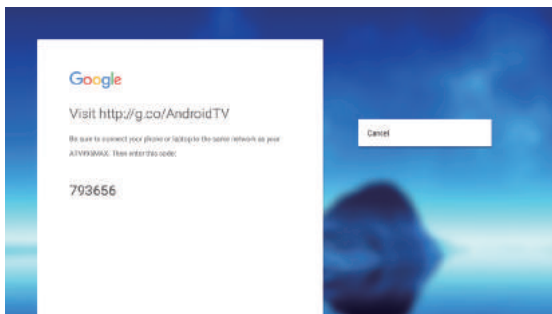


1.8 Assistant de Configuration Conditions d'Utilisation

En continuant, vous devrez accepter les Conditions d'Utilisation et la Politique de Confidentialité de Google. Vous pouvez lire les termes détaillés en sélectionnant les termes correspondants.


1.9 Assistant de Configuration Rechercher les mises à jour


Une fois la connexion au réseau établie, l'ATV495Max se connectera à Internet et recherchera les éventuelles mises à jour. Si une mise à jour est disponible, l'ATV495Max vous incitera à actualiser le système.

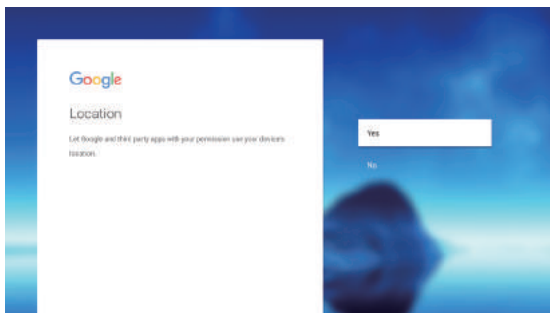

1.10 Assistant de Configuration Compte Google


Ici, on vous demandera de vous connecter à votre compte Google, Vous pouvez utiliser votre téléphone ou entrer votre adresse de messagerie & mot de passe pour vous connecter

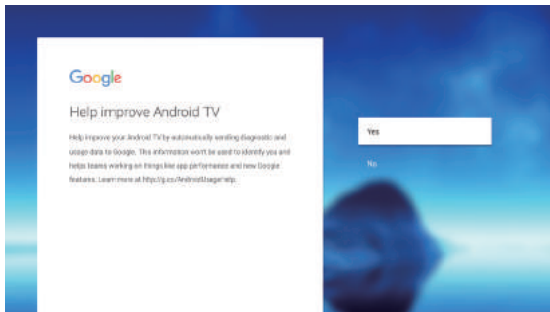

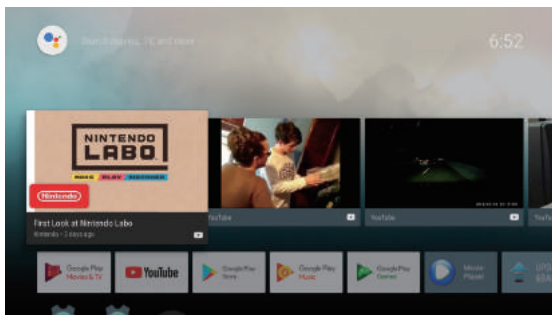

1.11 Écran d'accueil

Une fois la configuration terminée, vous verrez l'écran d'accueil et vous pourrez commencer à utiliser votre ATV495Max.

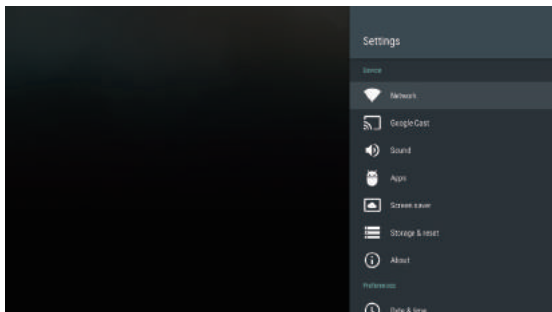


2.0 Paramètres

Lorsque vous utilisez les touches de Navigation (4 directions), OK, SORTIE de la télécommande pour sélectionner les options, l'option sélectionnée apparaît en surbrillance, confirmez en appuyant sur la touche OK. Même opération pour la saisie de texte si vous souhaitez entrer du texte. Sélectionner l'icône des Paramètres située en bas de l'écran, appuyer ensuite sur la touche OK pour accéder à l'interface des paramètres.

2.1 Réseau Wi-Fi

2.1.1 L'appareil scannera automatiquement les réseaux Wi-Fi situés à proximité lorsque la sélection est sur « ON ».


2.1.2 Connectez-vous à un réseau Wi-Fi disponible. Si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi sécurisé, le mot de passe correspondant vous sera demandé. Si vous ne réussissez pas vous connecter, vous aurez besoin de réinitialiser le mot de passe.

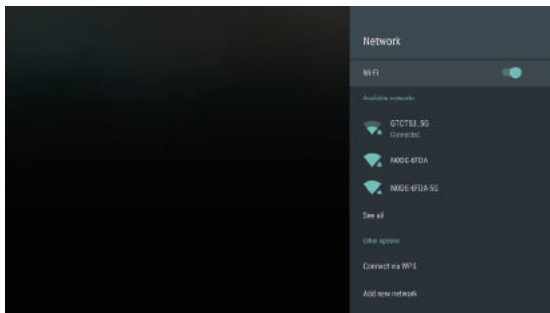


2.1.3 Une fois que vous aurez réussi à établir la connexion avec un réseau Wi-Fi déterminé, l'ATV495MAX se connectera automatiquement à ce réseau Wi-Fi à chaque nouveau démarrage. Nota : En cas de réinitialisation aux paramètres d'usine, le mot de passe du réseau Wi-Fi devra être à nouveau intégré.

2.2 Réseau – Ethernet

Branchez l'ATV495Max et le Routeur avec le câble de réseau RJ45. L'ATV495Max se connectera automatiquement au réseau. Si votre Wi-Fi se trouve sur la position marche (ON), vous devrez d'abord changer ce paramètre pour la position arrêt (OFF).

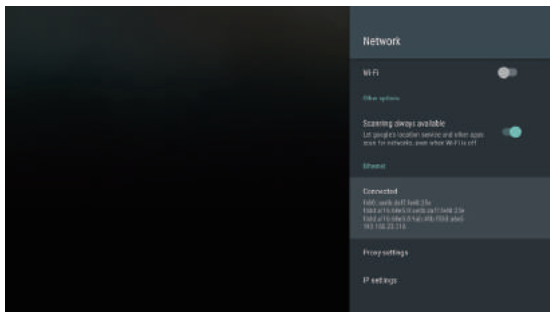

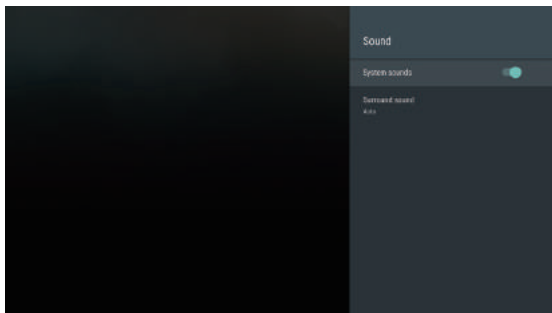


2.3 Son

2.3.1 Les sons du système

Sélectionner marche ou arrêt pour le paramètre des sons du système.

2.3.2 Son Multicanal

Vous pouvez configurer le son multicanal en position automatique, marche ou arrêt.

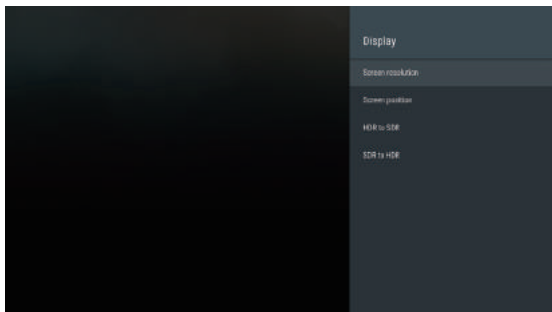

2.4 Affichage

2.4.1 Résolution de l'écran

Vous pouvez sélectionner une résolution d'écran différente à partir de cette page ; par défaut, la sélection se trouve positionnée sur le choix automatique qui détermine la meilleure résolution pour votre TV. Vous pouvez aussi configurer l'espace colorimétrique et sélectionner la fonction Dolby Vision en position marche (on) ou arrêt (off).

2.4.2 Position de l'écran

Ici, vous pouvez régler la mise à l'échelle de l'écran ; les téléviseurs différents ont des échelles différentes, vous pouvez utiliser le Zoom avant (in) / arrière (out) pour ajuster l'écran à votre téléviseur.

2.4.3 HDR à SDR

Par défaut, la configuration est positionnée sur Auto. Vous pouvez également choisir de placer la sélection sur marche (on) ou arrêt (off).

2.4.4 SDR à HDR

Par défaut la sélection se trouve sur la position arrêt (off).

2.5 Applications

Voici une liste des applications installées. Vous pouvez également changer les permissions pour les Applications sur cette page. Vous pouvez choisir une application et forcer l'application à s'éteindre, désactiver l'application, désinstaller l'application, effacer les données de l'utilisateur et effacer les données du cache.

2.6 Rangement & Non utilisation

L'espace de stockage de la mémoire interne, l'espace de stockage amovible connecté apparaîtront ici. Vous pouvez également réinitialiser aux données d'usine.



2.6.1 Réinitialisation aux données d'usine


Cette action effacera toutes les données de la mémoire interne de votre ATV495Max, ce qui inclut :

- Votre compte Google
- Les paramètres et les données du système et des applications
- Musique/Photos
- Les données d'un autre utilisateur

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres et applications aux paramètres d'usine par défaut.


Note : Une fois que vous choisissez de réinitialiser aux données d'usine par défaut, toutes les données/applications seront effacées.

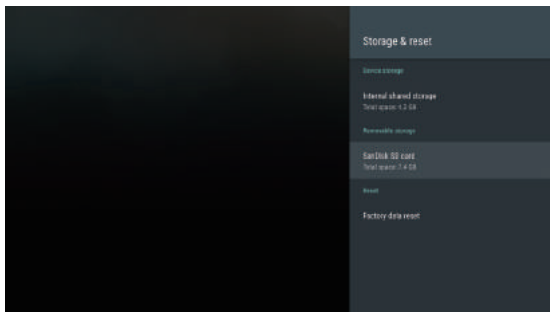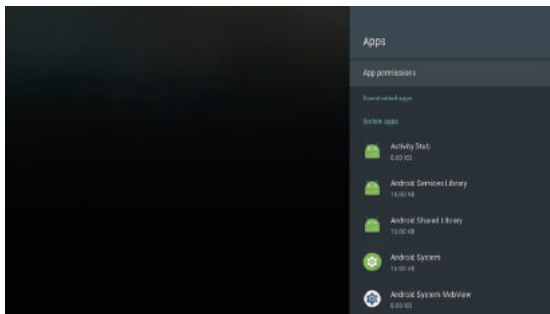

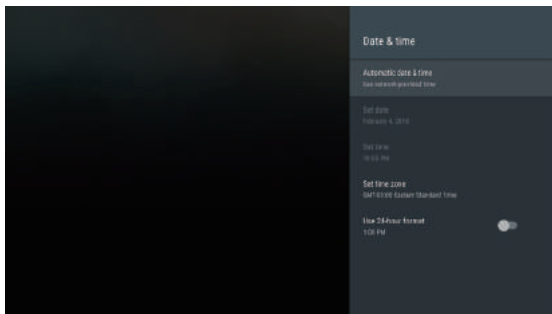

2.7 Date & Heure

La sélection par défaut de l'ATV495Max lui permet de changer automatiquement de date et d'heure à partir d'internet. Vous pouvez néanmoins configurer la date et l'heure et définir le fuseau horaire manuellement. Vous pouvez également choisir d'utiliser ou non l'affichage de l'heure au format 24h.

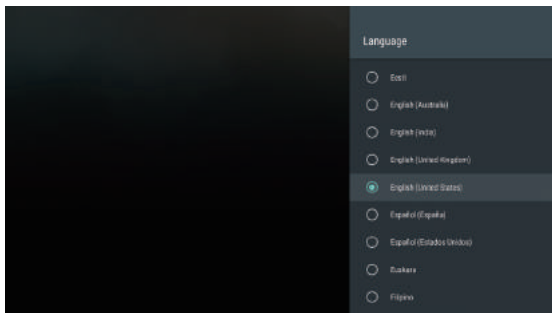

2.8 Langage

Vous pouvez changer le langage du système sur cette page.

3.0 Installer & Désinstaller des Applications

Avec l'ATV495Max, vous pouvez installer des applications du Google Play. Vous pouvez gérer les applications sur l'ATV495MAX, installer/désinstaller des applications, arrêter l'exécution d'applications ou sélectionner d'autres options.

Félicitations !

Vous venez de terminer la configuration de votre nouvel appareil MyGica.

Pour une assistance technique, veuillez visiter notre site à l'adresse

<http://www.mygicasupport.com>

MyGica[®]

ATV 495 MAX

SOUTIEN TECHNIQUE

Soutien en Ligne
www.mygicasupport.com

Wiki
wiki.mygica.tv

Soutien par courriel
support@mygica.tv

N° D'APPEL GRATUIT

1-855-MYGICA-8 (694-4228)

www.mygica.tv